

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: nzm@nt-rt.ru || www.chebmeh.nt-rt.ru

КЛП колокол переменного тока



Колокол КЛП предназначен для подачи одновременно звукового сигнала в системах тревожной сигнализации переменного тока. Приборы изготавливаются в двух климатических исполнениях по ГОСТ 15150-69: О1 (общеклиматическое исполнение) и УХЛ5 (для эксплуатации в макроклиматических районах с умеренным климатом и холодным климатом).


Колокола КЛП устойчиво работают при колебаниях напряжения переменного тока в пределах $\pm 10\%$ и частоты в пределах $\pm 2\%$.

Все приборы изготавливаются в водозащищенном исполнении, режим работы - повторно-кратковременный. Длительность непрерывной работы прибора составляет не более 1 мин., пауза - 1 мин.

Технические характеристики КЛП

Марка	Номинальное напряжение переменного тока, В	Потребляемая мощность, Вт	Сила звука Дб (не менее)	Масса, кг
КЛП-220	220	6,4	92	2,8
КЛП-127	127	7,3	92	2,8
КЛП-24	24	7,1	92	2,8

Чертеж КЛП

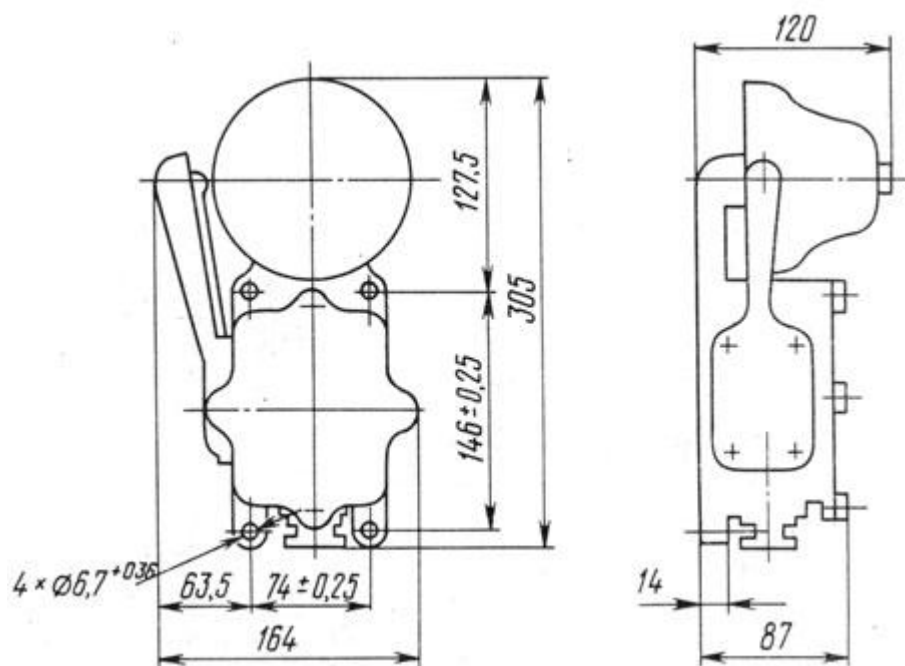

КЛРП колокол-ревун переменного тока



Колокол-ревун КЛРП предназначен для подачи двух различных звуковых сигналов в системах тревожной сигнализации переменного тока. Приборы изготавливаются в двух климатических исполнениях по ГОСТ 15150-69: О1 (общеклиматическое исполнение) и УХЛ5 (для эксплуатации в макроклиматических районах с умеренным климатом и холодным климатом).

Колокол КЛРП устойчиво работает при колебаниях напряжения переменного тока в пределах $\pm 10\%$ и частоты в пределах $\pm 2\%$.


Все приборы изготавливаются в водозащищенном исполнении, режим работы - повторно-кратковременный. Длительность непрерывной работы прибора составляет не более 1 мин., пауза - 1 мин.

Технические характеристики КЛРП

Марка	Номинальное напряжение переменного тока, В	Потребляемая мощность, Вт	Сила звука Дб (не менее)	Масса, кг
КЛРП-	220	6,5/4,5	92	4,2

220				
КЛРП-127	127	7,3/6,2	92	4,2
КЛРП-24	24	7,2/4,2	92	4,2

Чертеж КЛРП

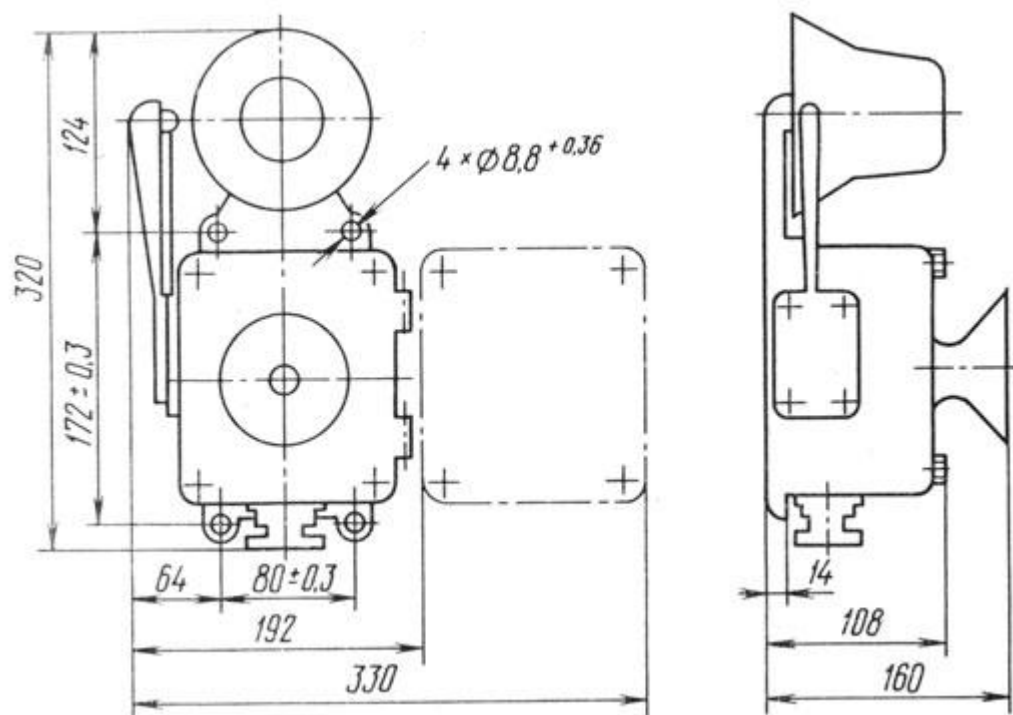

КЛРФ колокол-ревун постоянного тока с фильтром



Колокол-ревун КЛРФ предназначен для подачи двух различных звуковых сигналов в системах тревожной сигнализации постоянного тока. Приборы изготавливаются в двух климатических исполнениях по ГОСТ 15150-69: О1 (общеклиматическое исполнение) и УХЛ5 (для эксплуатации в макроклиматических районах с умеренным климатом и холодным климатом).

Колокол КЛРФ устойчиво работает при колебаниях напряжения постоянного тока в пределах от +5 до -10 % от номинального значения.


Все приборы изготавливаются в водозащищенном исполнении, режим работы - повторно-кратковременный. Длительность непрерывной работы прибора составляет не более 1 мин., пауза - 1 мин.

Технические характеристики КЛРФ

Марка	Номинальное напряжение постоянного тока, В	Потребляемая мощность, Вт	Сила звука Дб (не менее)	Масса, кг
КЛРФ-220/1	220	14/12	92	4,1
КЛРФ-220/2	220	14/12	92	4,2
КЛРФ-110/1	110	11/8	92	4,1
КЛРФ-110/2	110	11/8	92	4,2
КЛРФ-24	24	5/8	92	4,2

Чертеж КЛРФ

КЛРФ24Г, КЛРФ110/1, КЛРФ220/1

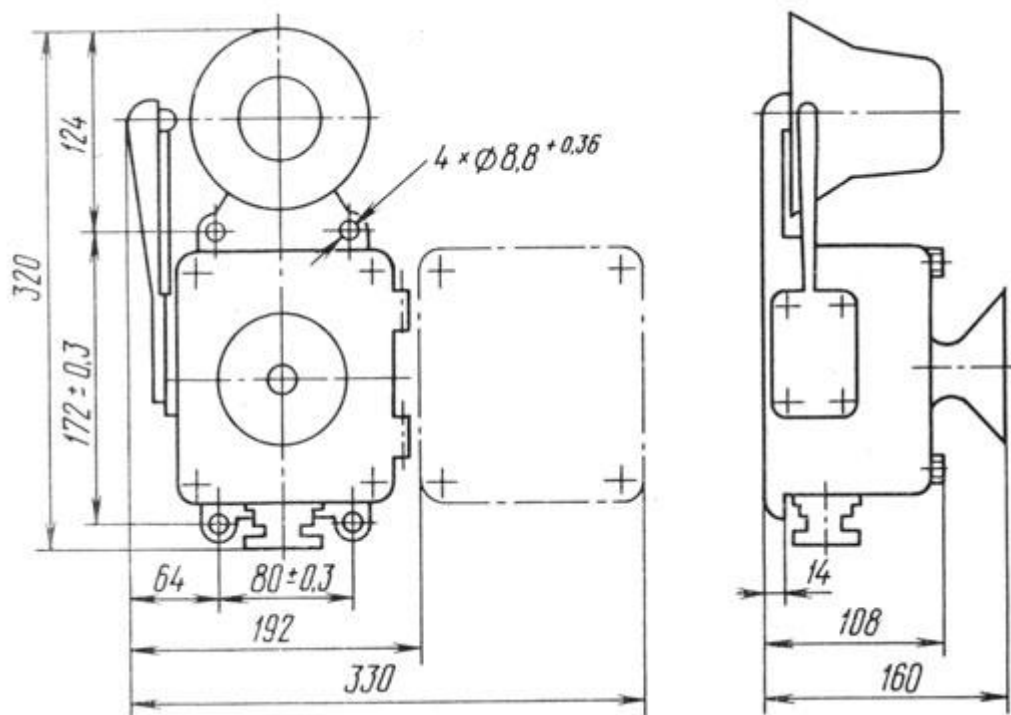

КЛФ колокол постоянного тока с фильтром



Колокол КЛФ предназначен для подачи звукового сигнала в системах тревожной сигнализации постоянного тока. Приборы изготавливаются в двух климатических исполнениях по ГОСТ 15150-69:

О1 (общеклиматическое исполнение) и УХЛ5 (для эксплуатации в макроклиматических районах с умеренным климатом и холодным климатом).


Колокола КЛФ устойчиво работают при колебаниях напряжения постоянного тока в пределах от +5 до -10 % от номинального значения.

Все приборы изготавливаются в водозащищенном исполнении, режим работы - повторно-кратковременный. Длительность непрерывной работы прибора составляет не более 1 мин., пауза - 1 мин.

Технические характеристики КЛФ

Марка	Номинальное напряжение постоянного тока, В	Потребляемая мощность, Вт	Сила звука Дб (не менее)	Масса, кг
КЛФ-220	220	13,8	92	2,7
КЛФ-110	110	10,7	92	2,7
КЛФ-24	24	5	92	2,7

Чертеж КЛФ

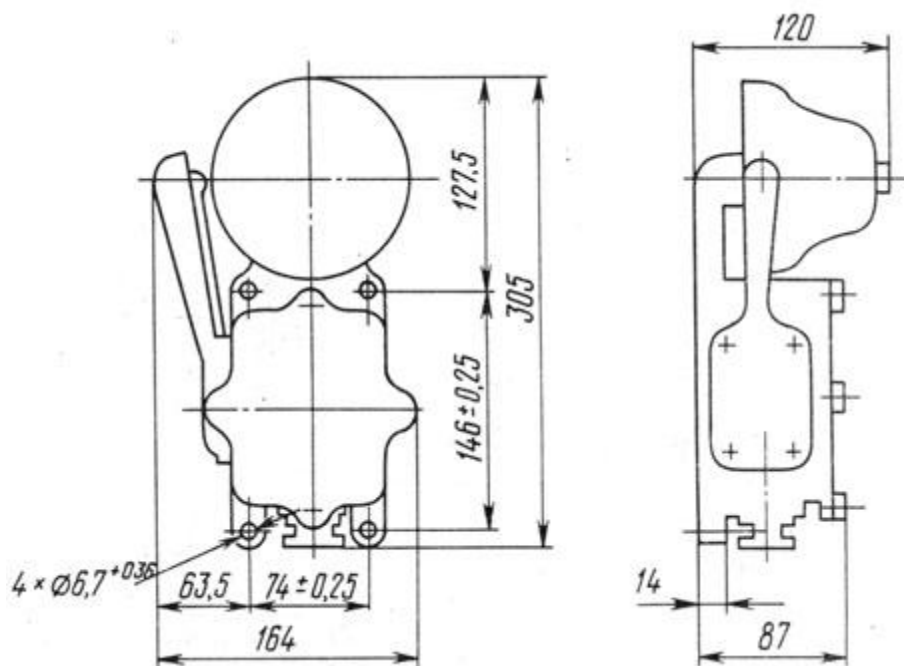

По вопросам продажи и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: nzm@nt-rt.ru || www.chebmeh.nt-rt.ru